MANUAL TYPE

AHGP-700 Series | Manual Type



AHGP - 700
① ②


① ARYUNG Hand Grease pump
② Tank capacity / タンク容量 (cc)

- **AHGP-700 type is a small manual grease pump, suitable for short-distance grease lubrication, and it is possible to lubricate several places in combination with a one-tube distribution valve (ARU-R type).**
  AHGP-700タイプは小型手動グリースポンプで、短距離グリース潤滑に適しており、ワンチューブ分配バルブ（ARU-Rタイプ）と組み合わせて複数箇所の潤滑が可能です。
- **Press, conveyor, crane, specially equipped vehicle, ship, paper machine, and various industrial machines, etc.**
  適用はプレス、コンベヤー、クレーン、特殊装備車、船舶、抄紙機、各種産業機械等。

PUMP SPEC'

Type 型式	Discharge volume 吐出流量 cc/st	Max' Pressure 最高圧力 MPa	Reservoir 容器の容量 cc	NLGI No. 主導	Out-let 吐出口 PT	Filling Method 充填方式	Net Weight 重量 Kg
AHGP-700	1.0	1.5	700	#000~#2	1/8"	Filling	1.2

Appearance | 外観

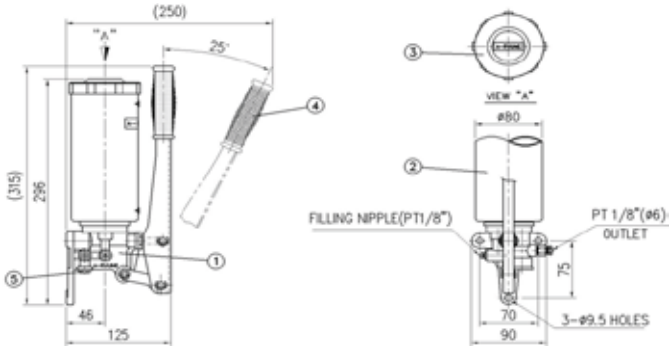

① Pump body
② Grease tank
③ Tank cover
④ Lever
⑤ Air vent

When viewed from the front of the handle, there is 1 outlet on the left and right sides, but the right outlet can be used when the product is shipped.
ハンドル正面から見ると、左右に1つの吐出口がありますが、商品発送時に右側の吐出口が使用できます。

The material of the tank is made of reinforced plastic, but it is damaged by thinners and chemical solvents, so be careful when cleaning and washing.
タンクの材質は強化プラスチックですが、シンナーや化学溶剤により破損しますので、清掃・洗浄にはご注意ください。

The grease used is NLGI No. Only clean, good quality grease in the range #000 to #2 should be used.
使用するグリースはNLGINoです。＃000～＃2の範囲の清潔で 高品質のグリースのみを使用してください。

Mixing with other types of grease may cause contamination or deterioration due to chemical reactions.
他の種類のグリースと混合すると、化学反応による汚染や劣化の原因となる場合があります。

Do not apply excessive force as it may cause damage if the pump handle is pulled forcibly.
ポンプハンドルを無理に引っ張ると破損する恐れがありますので、無理な力を加えないでください。