PVG Series | Measuring distributor

PVG - 10 - S
① ②

① Flow code / フローコード

② Piping method / 配管方法
No mark : One-touch method / ワンタッチ方式
S : Screwed / ねじ込み

- **PVG fixed-quantity valve is a valve designed to be used in an intermittent oil supply system. It is a fixed-quantity lubrication valve designed to improve the quantity of grease by piston operation.**
  PVG固定量バルブは、断続的な給油システムで使用するために設計されたバルブです。 これは、ピストン操作によってグリースの量を改善するように設計された一定量の潤滑バルブです。
- **Due to the small flow error range, it is suitable for precision lubrication systems.**
  流量誤差範囲が狭いため、精密潤滑システムに適しています。
- **Depending on the piping method, there are screw type and one-touch type. Especially, the one-touch type can shorten the time required for piping, which is very beneficial for cost reduction.**
  配管方法により、ネジ式とワンタッチ式があります。 特にワンタッチタイプは配管にかかる時間を短縮できるため、コスト削減に非常に役立ちます。
- **When configuring the system, use it in combination with the ARG-M type distribution valve.**
  システムを構成する際は、ARG-Mタイプの分配バルブと組み合わせて使用してください。

Type 型式	Volume 流量 cc/st	Using pressure 使用圧力 MPa	NLGI No. 主導	L mm
PVG-10	0.1	1.5 or more	#000-#1	47
PVG-20	0.2	1.5 or more	#000-#1	55
PVG-30	0.3	1.5 or more	#000-#1	65
PVG-40	0.4	1.5 or more	#000-#1	65
PVG-50	0.5	1.5 or more	#000-#1	65

Bore of pipe	
A	B
M10 X 1.0p	M8 X 1.0P (One Touch)

Appearance | 外観

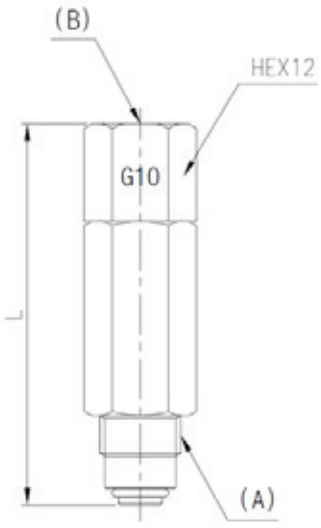
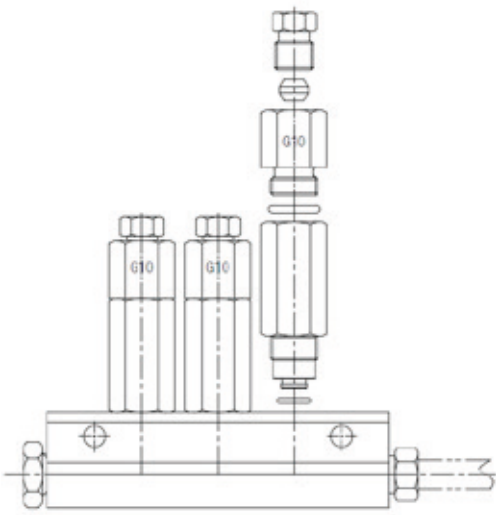
Example of use | 使用例