ALP-7LH Series | Manual type



ALP - 7 LH - B
① ② ③ ④


① ARYUNG Lever pump
② Discharge flow / 吐出流量
③ Pump classification / ポンプ分類
④ Handle direction / ハンドル方向
L : Left/左
R : Right/右

- **As a manual lever pump, it is easy to use and a check valve is built in to prevent backflow.**
  手動レバーポンプとして使いやすく、逆流防止用の逆止弁を内蔵しています。
- **The discharge amount can be adjusted and lubrication to 20~40 locations is possible.**
  吐出量の調整が可能で、20〜40箇所への注油が可能です。
- **Applications are widely applied to various industrial machines such as general-purpose machine tools, textile machines, printing machines, and injection machines.**
  適用は、汎用工作機械、繊維機械、印刷機、射出成形機など、さまざまな産業機械に広く適用されています。

PUMP SPEC'

Type 型式	Discharge volume 流量 cc/st	Max' Pressure 最高圧力 MPa	Supply Capacity 給油箇所 Point	Reservoir Capacity タンク容量 cc	Viscosity 粘度 cSt	Out-let 吐出口 PT	Net Weight 重量 Kg
053	2 ~ 7	0.55	1 ~ 40	800	30 ~ 1300	1/8"	1.2

Appearance | 外観

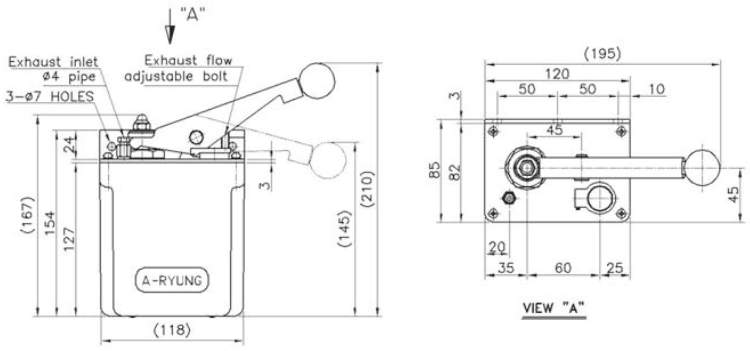

Apply | 適用

- **Fluid : Oils**
- **Recommended oil:**
  Winter → 32cSt or less
  Summer → 68cSt or less
- **Material**
  Tank : Plastic
  Top : Steel
- **Lubrication method :**
  proportional

- **液体 : オイル**
- **推奨オイル :**
  冬→32cSt以下
  夏→68cSt以下
- **素材**
  タンク :
  プラスチック
  上 : 鋼
- **注油方法 :**
  比例

MANUAL TYPE

ALP-8LF Series | Manual type



ALP - 8 LF - L
① ② ③ ④


① ARYUNG Lever pump
② Discharge flow / 吐出流量
③ Pump classification / ポンプ分類
④ Outlet direction / 出口方向
L : Left / 左
R : Right / 右
D : Double / 両方向

- As a manual lever pump, it is easy to use and a check valve is built in to prevent backflow.
  手動レバーポンプとして使いやすく、逆流防止用の逆止弁を内蔵しています。
- Due to its small size and lightweight, it is easy to select the installation location, and lubrication to 20 to 40 locations is possible.
  小型軽量化により設置場所の選定が容易で、20~40箇所の注油が可能です。
- Applications are widely applied to various industrial machines such as general-purpose machine tools, textile machines, printing machines, and injection machines.
  適用は、汎用工作機械、繊維機械、印刷機、射出成形機など、さまざまな産業機械に広く適用されています。

PUMP SPEC'

Type 型式	Discharge volume 流量 cc/st	Max' Pressure 最高圧力 MPa	Supply Capacity 給油箇所 Point	Reservoir Capacity タンク容量 cc	Viscosity 粘度 cSt	Out-let 吐出口 PT	Net Weight 重量 Kg
ALP-8LF	8	1.5	1 ~ 40	400	30 ~ 1300	1/8"	1.4

Appearance | 外観

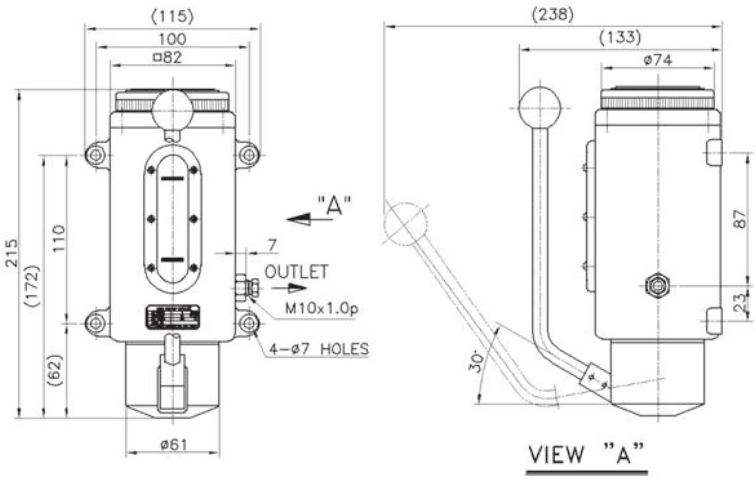

Apply | 適用

- **Fluid : Oils**
- **Recommended oil :**
  Winter → 32cSt or less
  Summer → 68cSt or less
- **Material**
  Tank : Aluminum
  Oil level gauge :
  Plastic (PC)
- **Lubrication method :**
  proportional

- **液体：オイル**
- **推奨オイル：**
  冬→32cSt以下
  夏→68cSt以下
- **素材**
  タンク：アルミ
  オイルレベル
  ゲージ：
  プラスチック(PC)
- **注油方法：比例**