ARD-440 Series | Oil Mist Distributor



ARD - 44 3 - 223
① ② ③

① Division / 分割
② Distribution / 分配口数
2, 3, 4, 5, 6
③ Flow code / フローコード

✓ **ARD-340, 350 fixed-quantity valves are valves designed to be used in intermittent oil supply systems. They are fixed-quantity lubrication valves designed to measure and supply lubrication oil by piston operation.**
ARD-340、350固定量バルブは、断続的なオイル供給システムで使用するように設計されたバルブです。 これらは、ピストン操作によって潤滑油を計量および供給するように設計された定量潤滑バルブです。

✓ **Due to the small flow error range, it is suitable for precision lubrication systems.**
流量誤差範囲が狭いため、精密潤滑システムに適しています。

Type 型式	Discharge points 分配口數	Using pressure 使用圧力 MPa	Bore of pipe		Net Weight 重量 Kg
			Central pipe 主配管	Branch pipe 枝配管	
ARD-442	2	0.8 ~ 3.0	M10×1.0p	M8×1.0p	115
ARD-443	3	0.8 ~ 3.0	M10×1.0p	M8×1.0p	163
ARD-444	5	0.8 ~ 3.0	M10×1.0p	M8×1.0p	249
ARD-445	2	0.8 ~ 3.0	M10×1.0p	M8×1.0p	239
ARD-446	5	0.8 ~ 3.0	M10×1.0p	M8×1.0p	464


Valve Code No. コード番号	Discharge volume 吐出量 cc/min
1	0.03
2	0.06
3	0.10
4	0.16

Order example | 注文例

When ordering 5 holes of the right flow code from ARD-440 type.
ARD-440タイプから正しいフローコードの5穴を注文する場合。

Discharge volume 吐出量 cc/st	0.06	0.06	0.10	0.03	0.03
Order code	2	2	3	1	1
Order No.	ARD-445-22311				

Appearance | 外形図

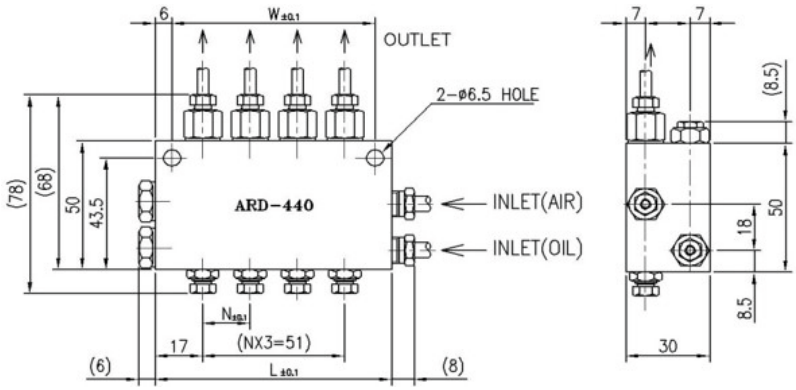

Type	Discharge points 分配口數	N	W	L
ARD-442	2	17	39	51
ARD-443	3	17	56	68
ARD-444	4	17	73	85
ARD-445	5	17	90	102