
PVO Series | Measuring Distributor

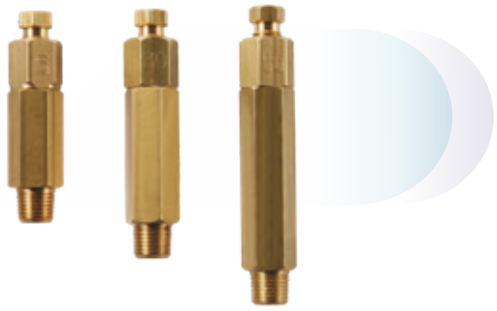


PVO - 3 M
① ②

① Flow code / フローコード
② Screw standard / ネジ標準
PT : PT 1/8"
M8 : M8x1.0p
M10 : M10x1.0p


- **PVO Quantitative Valve is a valve designed to be used in an intermittent oil supply system. It is a fixed quantity lubricating valve designed to improve and supply lubricating oil of fixed quantity by piston operation.**
  PVO定量バルブは、断続的な給油システムで使用するために設計されたバルブです。 ピストン操作により一定量の潤滑油を改良・供給するために設計された定量潤滑弁です。
- **Due to the small flow error range, it is suitable for precision lubrication systems.**
  流量誤差範囲が狭いため、精密潤滑システムに適しています。
- **When configuring the system, use it in combination with the DB type distribution valve.**
  システムを構成する際は、DBタイプの分配弁と組み合わせて使用してください。

Appearance | 外観

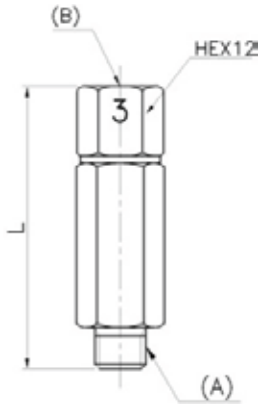

Type	Volume code No. 流量コード	Discharge volume 吐出量 cc/st	Using pressure 使用圧力 MPa	L mm	Bore of pipe (A)	Bore of pipe (B)
PVO-3	3	0.03	0.8 ~ 3.0	44.5	PT 1/8" M8 X 1.0P M10 X 1.0P	M8 X 1.0P
PVO-5	5	0.05	0.8 ~ 3.0	44.5		
PVO-10	10	0.1	0.8 ~ 3.0	44.5		
PVO-20	20	0.2	0.8 ~ 3.0	53.5		
PVO-30	30	0.3	0.8 ~ 3.0	53.5		
PVO-40	40	0.4	0.8 ~ 3.0	65.0		
PVO-50	50	0.5	0.8 ~ 3.0	65.0		

Working structure | 作業構造

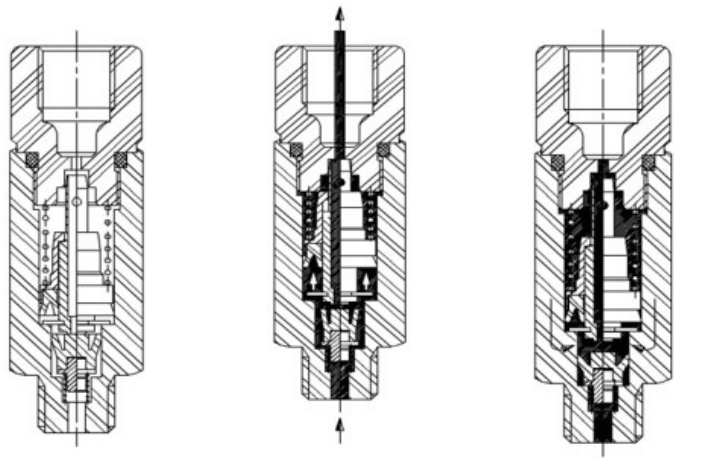

Before venting (Starting pump)
ベントする前に (始動ポンプ)

Venting (Operating pump)
ベント (作動ポンプ)

Measuring (Stopping pump)
測定 (停止ポンプ)

Example of use / 使用例

